



Ön milyen gyakran jut arra,
hogy a jó választás az egyszerű választás?

Van, hogy a válasz ugyanilyen egyszerű — **claro**.
Pontosan ez a helyzet a méretre gyártott cserepeslemez esetében.
Amennyit és ahogyan Ön szeretné, az Ön elvárásai alapján.

Egyszerű, univerzális formaterv, mindig időtálló, minden házra,
minden zsebre, mindenkor divatos.

A lehetőségek szinte végtelenek...
a tökéletes megoldás.

claro

Az egyszerű döntés több lehetőség.

Tudta, hogy a **claro** cserepeslemez:

- egyszerű megoldás átlagon felüli lehetőségekkel,
- kényelmesen szállítható, rakodható és tárolható,
- fokozottan ellenáll a korróziónak és az időjárásnak.



Garantált
MINŐSÉG



Könnyű
TELEPÍTÉS



Méretre
SZABHATÓ




Egyszerű
DESIGN



Vonzó
ÁR

műszaki adatok – elérhető modulok: 350/25, 400/25

profil magassága	38 mm	modul hossza	350 mm / 400 mm
korc magassága	25 mm	ív minimális hossza	400 mm / 450 mm
hasznos szélesség	1172 mm	ív ajánlott max. hossza	5000 mm
teljes szélesség	1205 mm	tető minimális hajlásszöge	14°



A színválaszték és a védőbevonatokkal kapcsolatos információk a 42-43. oldalon találhatók.
Ajánlott max. ívhossz 0,50 mm-es lemezvastagság esetén. További információk a 45. oldalon.

argilla

A tökélytel fedett tető.

Tudta, hogy a **argilla** cserepeslemez:

- lapos cserép alakja meleget áraszt, így ideális választás családi házak számára,
- agyagcserépre emlékeztető megjelenése mindig divatban marad,
- fokozottan ellenáll a korróziónak és az időjárásnak.



Garantált
MINŐSÉG



Könnyű
TELEPÍTÉS



Méretre
SZABHATÓ




Formája
TETŐCSERÉP



No water
RENDSZER
az első ív kialakítása, a víz nem szívódik a tetőcserep alá

műszaki adatok – elérhető modulok: 350/30, 400/30

profil magassága	58 mm	modul hossza	350 mm / 400 mm
korc magassága	30 mm	ív minimális hossza	470 mm / 520 mm
hasznos szélesség	1100 mm	ív ajánlott max. hossza	5000 mm
teljes szélesség	1180 mm	tető minimális hajlásszöge	14°

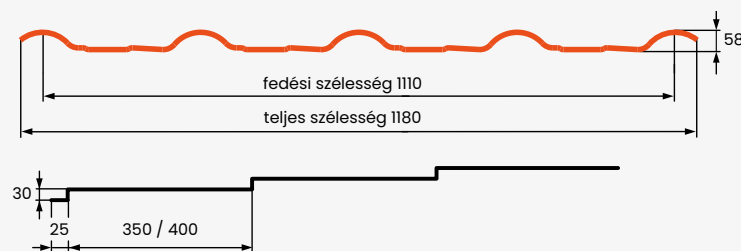

A színválaszték és a védőbevonatokkal kapcsolatos információk a 42-43. oldalon találhatóak. Ajánlott max. ívhossz 0,50 mm-es lemezvastagság esetén. További információk a 45. oldalon.



A **malta** egy modern cserepeslemez, amely a sokéves tervezési és gyártási gyakorlat eredménye.

E tapasztalat biztosítja, hogy a meghozott döntések helyesek. Ez olyan, mint a siklóernyővel való repülés, ahol a legfontosabb, hogy bízz magadban.

Egy bölcsen döntés után békésen repülhetünk a felhők között.

malta

A tapasztalat és a gyakorlat jó ötvözet.

Ne feledje, a **malta** cserepeslemez:

- finom dombornyomása tökéletesen illik a modern és klasszikus stílushoz,
- fokozottan ellenáll a korróziónak és az időjárásnak,
- az ívek hossza a tetősíkhöz választható.



Garantált
MINŐSÉG



Könnyű
TELEPÍTÉS



Méretre
SZABHATÓ




Modern
DESIGN



Vonzó
ÁR

műszaki adatok – elérhető modulok: 350/30, 400/30

profil magassága	48 mm	modul hossza	350 mm / 400 mm
korc magassága	30 mm	ív minimális hossza	470 mm / 520 mm
hasznos szélesség	1150 mm	ív ajánlott max. hossza	5000 mm
teljes szélesség	1210 mm	tető minimális hajlásszöge	14°

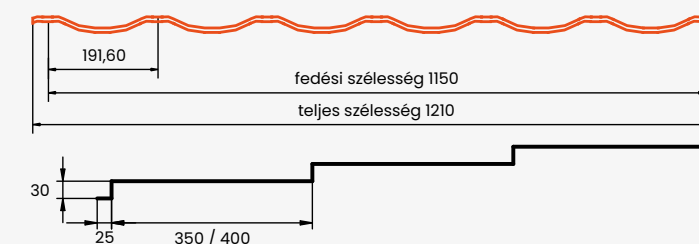

A színválaszték és a védőbevonatokkal kapcsolatos információk a 42-43. oldalon találhatók. Ajánlott max. ívhossz 0,50 mm-es lemezvastagság esetén. További információk a 45. oldalon.

A **vena** cserepeslemez:

- a kecses formája a napnyugatkor morajló hullámokat idézi,
- kényelmesen szállítható, rakodható és tárolható,
- fokozottan ellenáll a korrózióknak és az időjárásnak.



Garantált
MINŐSÉG



Könnyű
TELEPÍTÉS



Mérethe
SZABHATÓ




Kecsés
FORMA



Vonzó
ÁR

műszaki adatok - elérhető modulok: 350/15; 350/20; 350/30; 400/20

korc magassága	15 mm / 20 mm / 30 mm	modul hossza	350 mm / 400 mm
profil magassága	38 mm / 43 mm / 53 mm	ív minimális hossza	400 mm / 450 mm
hasznos szélesség	1135 mm	ív ajánlott max. hossza	6000 mm
teljes szélesség	1195 mm	tető min. hajlásszöge	14°

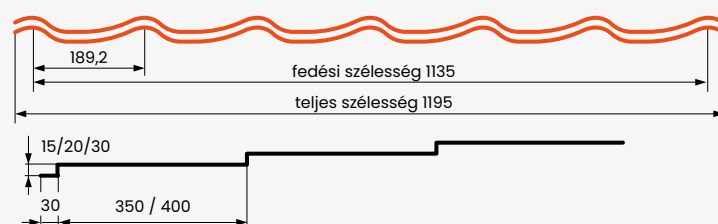

A színválaszték és a védőbevonatokkal kapcsolatos információk a 42-43. oldalon találhatóak. Ajánlott max. ívhossz 0,50 mm-es lemezvastagság esetén. További információk a 45. oldalon.